注:製造年を記入

【製造年】 2009年
【設計上の標準使用期間】 15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化により発火、けが等の事故に至る恐れが有ります。

⑧風量調整ボリュームスイッチ
(出荷時「8」に設定)



A部 拡大図

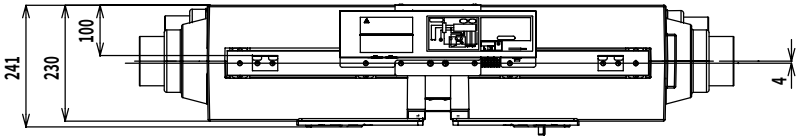

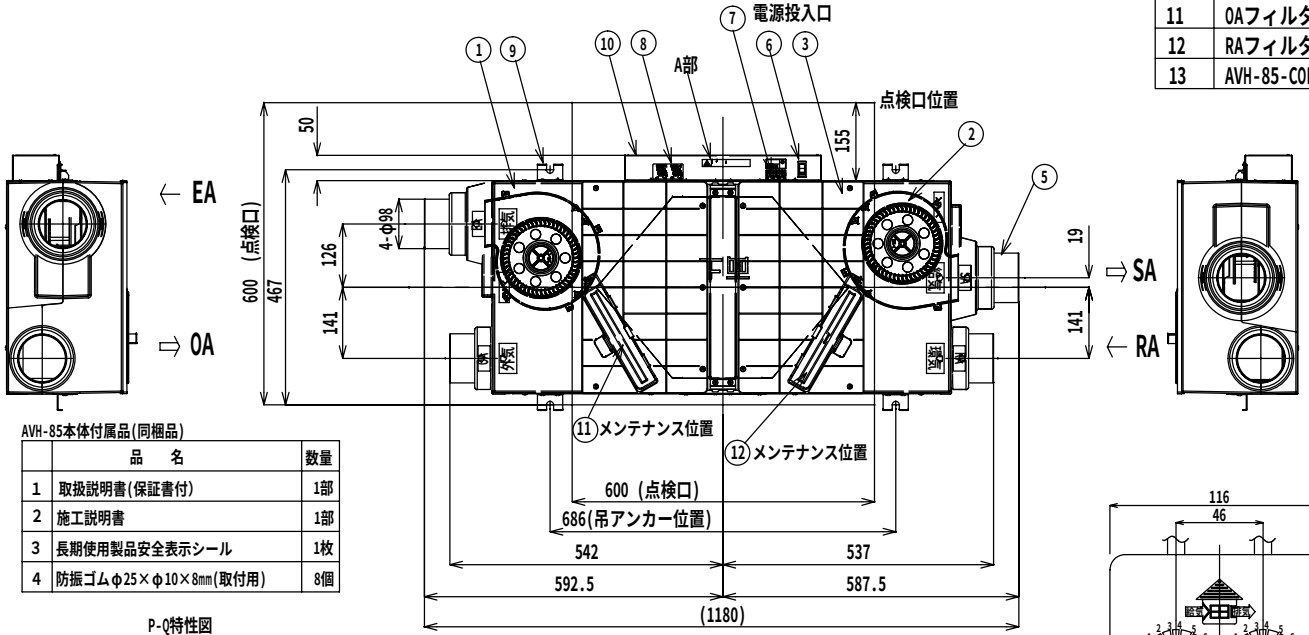

品番	部 品 名	数量	材 質 及び 備 考
01	ボディー ASSY	1	発泡スチロール 白 自己消化性
02	ファンモータASSY	2	DCモータ内蔵 シロッコファン
03	底板ASSY 左/右	各1	ポリカーボネート 黒 難燃性
04	エレメントASSY	1	全熱交換型ユニット
05	ダクト接続口	4	ポリプロピレン φ100ダクト用
06	照光式スイッチ	1	運転時･･･点灯 停止時･･･消灯
07	端子台	1	電源線接続用
08	風量調節 ボリューム	2	SA側 / EA側 単独調節可能
09	吊金具	4	鉄製金具 φ10用
10	基板BOX	1	制御基板内蔵
11	OAフィルタ	1	室内供給側 塵埃･花粉除去
12	RAフィルタ	1	還気側 除塵用
13	AVH-85-CONT	1	AVH-85専用風量コントローラ(オプション)

結線図

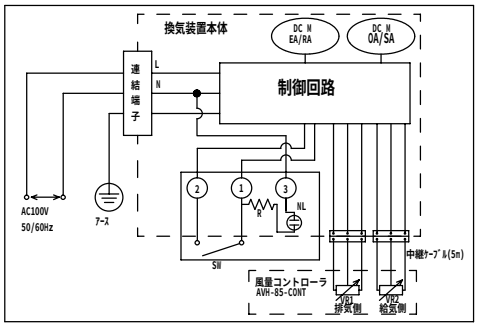

AVH-85本体付属品(同梱品)

	品 名	数量
1	取扱説明書(保証書付)	1部
2	施工説明書	1部
3	長期使用製品安全表示シール	1枚
4	防振ゴムφ25×φ10×8㎜(取付用)	8個

P-Q特性図

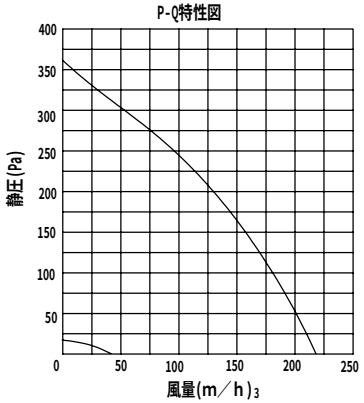

項目	仕 様
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.2W～80W(0Pa 下表参照)
定格消費電力	33W(100Pa、90m3/h時)
騒音	37dB
製品重量	11.5Kg
フィルター性能	重量法76%以上(10μm)
有効換気量率	95%
温度交換効率	85%(90m3/h時)
全熱(ｴﾝﾀﾙﾋﾟ)交換効率	68%(冷房 90m3/h時)
	77%(暖房 90m3/h時)

風量調整位置	Min.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Max.
消費電力W(0Pa時)	4.2	14.3	18	22.1	27.2	32.5	39.0	46.2	54.2	63.6	73.3	80



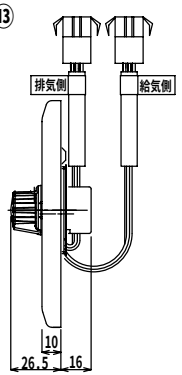

AVH-85専用風量ｺﾝﾄﾛｰﾗ付属品(同梱品)

	品 名	数量
1	取扱説明書(保証書付)	1部
2	施工説明書	1部
3	コントローラ用中継コード(5m)	1本
4	目隠しシール	1枚
5	設定位置表示シール	1枚
6	六角レンチ	1本

RoHS対応品

改定			頁	1	品名 高効率熱交換型 セントラル１種換気装置
	1	風量コントローラ追加	'11/1/24	尺度 1/15	型名 AVH-85
コード	GYB397001900			用紙 A4	
作成	2010-04-01			製図 遠藤 検図 岩崎	aire 日本電興株式会社

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。